

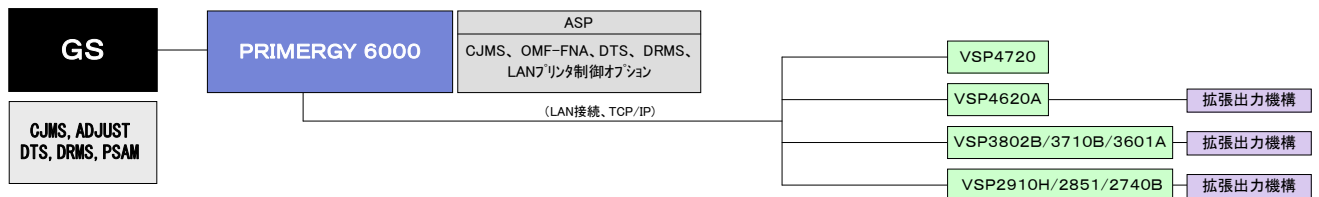
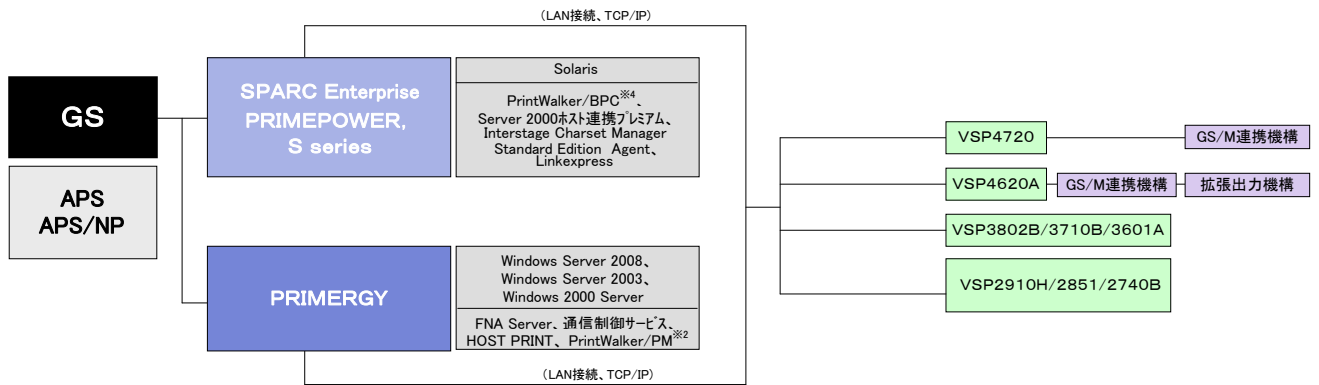
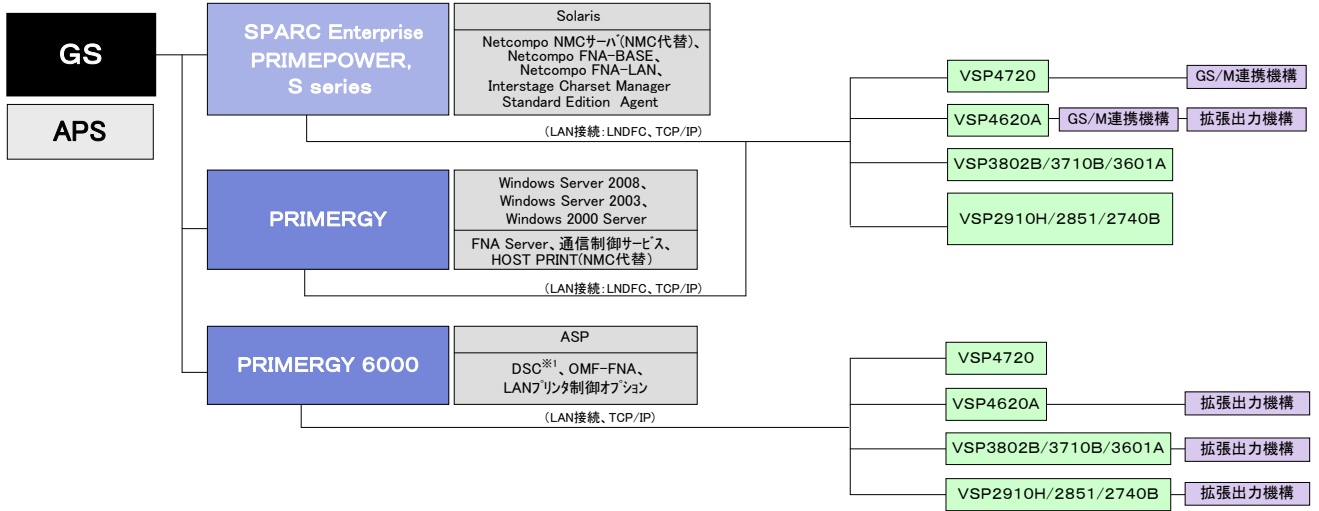


■ VSPシリーズ接続構成図

対応機種および必要オプション

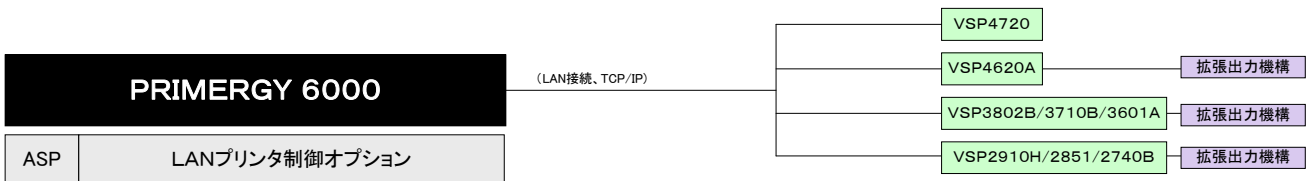

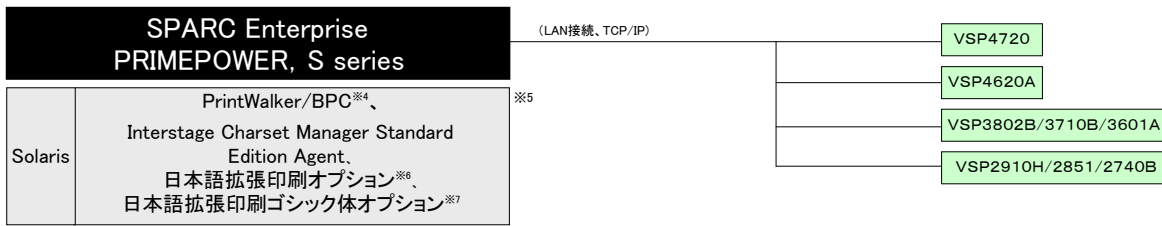

- ※1: SPL、PRTFのみ可。ANK及び日本語全角のみ印刷可能です。
- ※2: PrintWalker/PMはプリンタ装置に標準添付です。
- ※3: VSP4620AのFNPエミュレーションにおける1200dpi出力には、拡張出力機構が必要です。
- ※4: PrintWalker/BPCはプリンタ装置に標準添付です。
- ※5: PrintWalker/PostRasterにより、PostScript(レベル2相当)印刷を実現できます。ただし対応機種はVSP4720/4620Aです。
PrintWalker/PostRasterはSolaris 10に対応していません。
- ※6: 以下の文字の明朝体を印刷する場合に必要です。
 - ・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字
 - ・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1983)
 - ・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1990)
 FNPモードでの印刷およびPostScriptデータの印刷では不要です。
- ※7: VSP4720/VSP4620Aで、以下の文字のゴシック体を印刷する場合に必要です。
 - ・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字
 - ・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1983)
 - ・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1990)
 FNPモードでの印刷およびPostScriptデータの印刷では不要です。
- ※8: PrintWalker/LXEはプリンタ装置に標準添付です。
- ※9: PRIMEQUESTの場合、V7.0L10以上が必要です。PRIMERGYの場合、V6.0L10以上が必要です。

